

# EXTRABLATT

PRODUKT  
HIGHLIGHTS



**SCHMITT**

Feuerwehrtechnik

Hier geht es  
zu unserem  
Online-Katalog









# INHALT

<b>DJI Drohnen</b>	<b>2</b>
<b>Persönliche Ausrüstung</b>	
Feuerschutzhauben	4
Funktionswäsche	6
<b>Atemschutz</b>	<b>8</b>
Schutzhüllen für Druckluftflaschen	9
<b>Beleuchtungsgeräte</b>	<b>10</b>
<b>Kinderfeuerwehr</b>	<b>14</b>
<b>Jugendfeuerwehr</b>	<b>16</b>
<b>Löschsysteme für Akkus, Löschdecken, E-Mobility</b>	<b>18</b>
<b>Sperr- und Brechwerkzeug</b>	<b>19</b>
<b>Vegetationsbrandbekämpfung und Großschadensbekämpfung für Profis – Phönix</b>	<b>20</b>
<b>Einsatzstellenhygiene – Anhänger Mundus</b>	<b>22</b>
<b>Löschgeräte &amp; Löschmittel</b>	
Fluorfreie Schäume	24
<b>Einsatzstellenhygiene Schwarz/Weiß</b>	<b>26</b>
Wechselbekleidung	27
Einsatzorganisation	28
Reinigung	29
Transport	31
<b>Hochwasserschutz</b>	<b>32</b>
Haspeln	33
Hochleistungslüfter	34
<b>Weitere Geräte für die technische Hilfeleistung</b>	<b>36</b>
<b>Taschen   Holster</b>	<b>38</b>
<b>Sanitätsrucksäcke und -taschen</b>	<b>40</b>
<b>Gerätehausausstattungen</b>	<b>40</b>

Weitere Artikel sowie zusätzliche  
Informationen zu unseren Produkten  
finden Sie in unserem Online-Katalog.



# DJI Drohnen

**Zur Erkundung, Überwachung und Dokumentation von Einsätzen aus der Luft. Zusätzliche Wärmebildkamera ermöglicht Flüge auch bei Nacht oder unter schwierigen Bedingungen wie Nebel oder Rauch. Durch Zusatzmodule einfach an unterschiedliche Einsatzbedingungen anzupassen.**

Lieferumfang: DJI Mavic 2 Enterprise Dual, LiPo-Akku 15,4 V/3850 mAh, Gimbalschutz, Ladegerät zum Anschluss an 230 V, 3 Paar Ersatzpropeller, 2 Ersatz-Steuerknüppel, 1 USB-Adapter, 1 Datenübertragungskabel USB 3.0 Typ-C, je 1 RC-Kabel mit Lightning-Stecker, Standard Micro-USB-Stecker, USB-C-Stecker, 1 Transportkoffer DJI Mavic 2 Enterprise Protector Case, 1 Kollisionswarnlicht, 1 Lautsprecher, 1 Scheinwerfer, 1 Lautsprecher, 1 Scheinwerfer, Bedienungsanleitung.



**2.856,30 € UVP\***

Artikelnummer:  
336302

Weitere lieferbare  
Ausführungen und  
Zubehör finden Sie  
im Online-Katalog.

## MAVIC 2 ENTERPRISE DUAL & SMART CONTROLLER

Fernsteuerung über DJI Smart Controller, optische Kontrolle über integrierten Bildschirm mit Diagonale 14 cm (5,5"). Hohe Leuchtdichte von 1000 cd/m<sup>2</sup> für gut erkennbares Bild selbst bei heller Sonneneinstrahlung. Eingebauter Lautsprecher, eingebautes Mikrofon, Lipo-Akku 7,2 V/5000 mAh für 150 min Laufzeit, USB-Ladegerät, Ladezeit ca. 120 min. 16 GB interner Speicher, Kartenschacht für externe microSD™-Karte bis 128 GB. HDMI-Ausgang, Bluetooth 4.2.

(LxBxH) 227x56x215 mm, ca. 630 g.

Reichweite bis 8000 m, abhängig von den Umgebungsbedingungen.





\* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller in € und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



# Persönliche Ausrüstung

## FEUERSCHUTZHAUBEN

**gfd®**

**comazo**

### Schnelle helmtaugliche MUND-NASENBEDECKUNG

**22,95 € UVP \***

Artikelnummer:  
302467

### Feuerschutz Schlauchschal

DIN EN ISO 11612, DIN EN 1149-5.

Antistatisch, schwer entflammbar. 48,5% Kermel®  
48,5% Lenzing FR/3% Belltron®. Extra flache Nähte,  
Farbe marine.





Feuerschutzhauben nach DIN EN 13911,  
DIN EN ISO 11612, DIN EN 1149-5



**59,28 € UVP \***

Artikelnummer:  
302472

### Feuerschutzhaube mit Schulterteil, Rot

2-lagig, 48,5% Euramid®/48,5% Lenzing™ FR/  
3% Belltron®. Ohne Schulternaht, extra langer  
Hals-, Nacken- und Schulterbereich,  
Sichtöffnung mit Gummizug.

**27,50 € UVP \***

Artikelnummer:  
302469



### Feuerschutzhaube mit Schulterteil, PU-Membran, Marine

3-lagig, 48,5% Kermel®/48,5% Lenzing™ FR/3% Belltron®, zusätz-  
liche Zwischenschicht mit sehr hoher Barriereeffektivität gegen das  
Eindringen von Partikeln. Ohne Schulternaht, extra langer Hals-,  
Nacken- und Schulterbereich, Sichtöffnung mit Gummizug.

### Feuerschutzhaube PBI mit Schulterteil, Beige

2-lagig, Außenlage 60% Aramid/40% PBI® gold,  
Innenlage 48,5% Euramid®/48,5% Lenzing™ FR/3%  
Belltron®. Ohne Schulternaht, extra langer Hals-,  
Nacken- und Schulterbereich, Sichtöffnung mit  
Gummizug, Farbe Außenlage beige, Innenlage marine.

**53,30 € UVP \***

Artikelnummer:  
302466



**14,20 € UVP \***

Artikelnummer:  
364077

Weitere lieferbare Varianten  
finden Sie im Online-Katalog.

### Rollmütze, Einstickung „FEUERWEHR“ in Silber

48,5% Aramid/48,5% Viskose Lenzing™  
FR/3% Belltron®. Durch die verwendete  
Materialkombination bietet die Mütze  
Flammschutz und Antistatik. Farbe  
marine, Einheitsgröße.

**4,90 € UVP \***

Artikelnummer:  
364179  
Weitere lieferbare  
Varianten finden Sie  
im Online-Katalog.

### Rollmütze, ohne Einstickung

**12,00 € UVP \***

Artikelnummer:  
364177



### Einstickung Rot

Mit individuellem Text an der Stirnseite. Nur in Verbindung mit Rollmütze  
(Art.-Nr. 364177), Mindestbestellmenge 20 Stück mit gleichem Text.

# Persönliche Ausrüstung

## FUNKTIONSWÄSCHE

comazo

### FUNKTIONSUNTERHOSE, LANG

#### comazo protect

Funktionelles Zweischichtmaterial aus 60% Baumwolle/40% Polyamid, atmungsaktiv und feuchtigkeits-transportierend, wärmeregulierend, Farbe marine.

16,76 € UVP \*

Artikelnummer:  
312134  
Größen finden Sie  
im Online-Katalog.



16,76 € UVP \*

Artikelnummer: 312136  
Größen finden Sie  
im Online-Katalog.

### FUNKTIONS-T-SHIRT RUNDHALS

#### comazo protect

Funktionelles Zweischichtmaterial aus 60% Baumwolle/40% Polyamid, atmungsaktiv und feuchtigkeitstransportierend, wärmeregulierend, Farbe marine. Mit elastischem Rundhalsbündchen, extra langer Schnitt.





**15,92 € UVP \***

Artikelnummer: 312137  
Größen finden Sie  
im Online-Katalog.

## **FUNKTIONS-T-SHIRT V-AUSSCHNITT**

### **comazo protect**

Funktionelles Zweischichtmaterial aus 60% Baumwolle/40% Polyamid, atmungsaktiv und feuchtigkeitstransportierend, wärme-regulierend, Farbe marine.

\* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller in € und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.





**229,88 € UVP \***

Artikelnummer: 336133  
Weitere lieferbare Ausführungen und Zubehör finden Sie im Online-Katalog.

## ATEMSCHUTZÜBERWACHUNGSTAFEL, SATZ III

Zur Überwachung von 3 Trupps mit jeweils 3 Personen. Grundplatte aus Kunststoff mit Bohrungen zur Aufnahme der Geräteschilder, auf die Tafel aufgedruckte Tabelle zur Berechnung der Atemluft und Resteinsatzzeit. 3 Kurzzeitmesser mit deutlich erkennbarer Restlaufanzeige, digitale Echtzeituhr, solar- und/oder batteriebetrieben mit 1 Microzelle (im Lieferumfang enthalten). Ergonomisch geformter Haltegriff, Klemmhalterung zur Aufnahme eines Schreibgeräts, 4-fach-Heftmechanik zur Aufnahme eines Dokumentationsblocks, Vorrichtungen zum Anbringen eines Tragegurts und zur Aufnahme einer LED-Lampe, alle Teile verschraubt und leicht austauschbar.

### Satzbestandteile:

Atemschutzüberwachungstafel quer  
Geräteschilder (9 Stk.)  
LED-Lampe als Leselicht  
Doku-Block  
Schreibstift  
Schultertragegurt





# SCHUTZHÜLLEN FÜR DRUCKLUFTFLASCHEN

Druckluftflaschen mit Abströmsicherung verhindern ein unkontrolliertes Austreten von Luft nicht erst bei einem Abbruch des Ventils, sondern bereits bei einer Beschädigung des Flaschenventils oder der Hochdruckleitung sowie beim unbeabsichtigten Öffnen. Die Abströmsicherung wird aktiviert, um erforderlichenfalls die Luftaustrittsrate zu reduzieren, bei normalem Betrieb beeinträchtigt es die Funktion nicht. Druckluftflaschen mit Abströmsicherung sind mit einem blauen Handrad nach Empfehlung vfdb-Richtlinie 0810 Anhang 02/DGUV205-014 ausgestattet.  
Durch die Begrenzung des Luftstroms können Flaschen mit Abströmsicherung nicht zum Befüllen eines Sprungpolsters verwendet werden.

## FLASCHENHÜLLE, MIT KLETTVERSCHLUSS SCHWARZBLAU, ROT, KÖNIGSBLAU

Für Druckluftflaschen 6–6,9 l.  
Aus Nomex®, Klettverschluss  
Länge 250 mm, silber  
reflektierende Streifen.  
(LxØ) 520x165 mm, ca. 120 g.

**49,90 € UVP \***

KÖNIGSBLAU  
Artikelnummer:  
231481

ROT  
Artikelnummer:  
231482

SCHWARZBLAU  
Artikelnummer:  
231480



**NEU: Alle Varianten auch  
mit REISSVERSCHLUSS**

## JETZT NEU

## FLASCHENHÜLLE, SCHWARZBLAU, MIT REISSVER- SCHLUSS

Für Druckluftflaschen 6–6,9 l.  
Aus Nomex®, Reißverschluss Länge  
250 mm, silber reflektierende Streifen.  
(LxØ) 520x165 mm, ca. 120 g.

**49,90 € UVP \***

Artikelnummer:  
231484

KÖNIGSBLAU  
Artikelnummer:  
231485

ROT  
Artikelnummer:  
231486



\* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller in € und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

# Beleuchtungsgeräte

**Nach Normentwurf E DIN 14682:2020-09 luftgedämpftes Rohrsystem zum sanften Einfahren auch mit montierten Scheinwerfern.**  
**Zum Aufstellen von Scheinwerfern und Flutlichtstrahlern, mit Aufsteckzapfen C DIN 14640.**

**311,04 € UVP \***

Artikelnummer:  
250903

## Teleskop-Dreibeinstativ gfd®

Einschubrohre aus Stahlrohr verzinkt, Fuß aus Stahlrohr lackiert tagesleuchtfarben leuchtrot RAL 3024, Füße zum Niveaueausgleich verstellbar, Belastbarkeit 25 kg.  
Höhe eingefahren/ausgezogen 1,12/4,75 m.  
Packmaß 1120x200x200 mm, ca. 15,4 kg.  
Lieferung einschließlich Abspannsatz, bestehend aus 3 Heringen, 3 Spannseilen mit Karabinern und Schnellspannern.

**375,00 € UVP \***

Artikelnummer: 250925  
Weiteres lieferbares  
Zubehör finden Sie im  
Online-Katalog.

## Teleskop-Dreibeinstativ gfd® XL

Einschubrohre aus Stahlrohr verzinkt, Fuß aus Stahlrohr lackiert tagesleuchtfarben leuchtrot RAL 3024. Besonders große Standfläche und hohe Standsicherheit durch weit teleskopierbare Füße (Fußabstand aufgestellt 2,10 m gegenüber 1,40 m bei herkömmlichen Teleskop-Dreibeinstativen), Füße zum Niveaueausgleich verstellbar, Höhe eingeschoben/ausgefahren 1,12/4,90 m, Belastbarkeit 25 kg.  
Packmaß (LxBxH) 1120x200x200 mm, 17,5 kg.  
Lieferung einschließlich Abspannsatz, bestehend aus 3 Heringen, 3 Spannseilen mit Karabinern und Schnellspannern.







**499,00 € UVP \***

Artikelnummer: 250348  
Weiteres lieferbares  
Zubehör finden Sie im  
Online-Katalog.

## **POCKETMOON®**

Zur großflächigen Ausleuchtung von Einsatzstellen durch Feuerwehr und Rettungsdienste, Bau- und Montagestellen sowie bei Veranstaltungen. 15.000 Lumen, variables Lichtfeld durch 5 LED Paneele, blendfreie Ausleuchtung im Radius von 10 m. Kugelkopf zur Einstellung der Lichtrichtung, Magnetfuß zur Befestigung auf Stativ oder anderer magnetischer Oberfläche. 7 m Anschlussleitung, flexibler Einsatz durch Anschlussmöglichkeit an 230 V oder 12 V. Leuchte aus Aluminium/Edelstahl, IP67. Teleskopierbares Stativ aus Edelstahl, Länge ein-/ausgefahren 0,95/3,50 m, Kopf mit magnethaftender Fläche.

**199,00 € UVP \***

Artikelnummer: 250349  
Weiteres lieferbares Zubehör  
finden Sie im Online-Katalog.

## **LIION-AKKU 12 V/10 AH**

für Arbeitsleuchte POCKETMOON®. Ca. 4 h Betriebszeit pro Akkuladung, ca. 1,9 kg, Lieferung einschließlich Schutztasche.



## **POWERMOON® TRANSFORMER 150K MAGNESIUM SPACE**

**2.299,00 € UVP \***

Variables Lichtfeld durch Segment-Modultechnik, einzeln anwinkelbare Module ermöglichen radiale oder langgezogene ovale Lichtfelder bis zu 60 m Radius oder 80 m Strecke. Hohe Betriebssicherheit durch 12 einzeln gesteuerte Stromkreise, Schalt- und dimmbar manuell oder über POWERMOON® Smartphone App, Steuer- und Schaltsignale werden zwischen 2 Leuchten bis auf eine Distanz von 300 m ausgetauscht, wodurch sich auch weiter entfernte Leuchten zentral über die App steuern lassen. Rahmen aus schlag- und fallfesten Carbonrohren, Leuchtenglas aus blendfreiem, schlagfestem Polycarbonat, 7 m Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker IP68, Leuchte IP67.

Lieferung einschließlich Transporttasche und Adapter mit Aufsteckbohrung A DIN 14640 zur Verwendung mit Stativen mit Aufsteckzapfen C DIN 14640.

Besonders leicht durch Kühlkörper aus Magnesium. 6 LED-Module, 150.000 Lumen, Anschluss 230 V/1090 W.

(LxBxH) 780x690x70 mm, Transportmaß 800x710x90 mm, ca. 10,9 kg.

Artikelnummer: 250347  
Weiteres lieferbares  
Zubehör finden Sie im  
Online-Katalog.

# Beleuchtungsgeräte



Artikelnummer: 253434  
Weitere Varianten sowie  
Zubehör finden Sie im  
Online-Katalog.

## HL 35 EX, KFZ-SET

DIN 14649:2018-03, zugelassen nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU in explosionsgefährdeten Atmosphären Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22, Klasse II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T135°C Da, Power-LED-Leuchtenkopf, 180° schwenkbar. Hauptlicht 300 Lumen, Pilotlicht 135 Lumen, Hauptlicht und Pilotlicht 380 Lumen, Leuchtdauer 5, 10 bzw. 3 h, Leuchtweite ca. 300 m, Ladezeit ca. 9 h. LC-Display mit Anzeige der Restleuchtdauer in Stunden und Minuten für Haupt- und Pilotlicht, Akkuzustandsanzeige mit Prozentangabe. Gehäuse aus schlagfestem PA, IP67, Befestigungsklammer mit Ringöse. Lieferung einschließlich Lilon-Akku 3,7 V/5,0 Ah, 1-fach-Ladestation 12/24 V mit offenen Enden zum Festverbau im Fahrzeug und Gummischutzring für Leuchtenkopf.  
(BxHxT) 105x237x77 mm, ca. 600 g (mit Akku).

ADALIT

## L-3000 POWER

Große Druckknopfschalter für sehr gute Bedienbarkeit auch mit Handschuhen, Lampenkopf 0/45/90° schwenkbar. Gleichzeitiges Nah- und Distanzlicht, 3 verschiedene Leuchtstärken für 5, 7,5 oder 10 h Leuchtdauer, Blinklichtfunktion in 5 Intervallstufen. Lilon-Akku, Anzeige der verbleibenden Einsatzzeit minutengenau auf digitalem Display, Warnblinken bei schwachem Akku 15 min vor dem Abschalten, Selbstprüfmodus, automatischer Auf- und Entlademodus zur Pflege des Akkus. Gehäuse aus Thermoplast, antistatisch, IP67, Farbe gelb/schwarz, Halteclip. 3 High Intensity LEDs mit je 150 Lumen, max. 400 Lumen, Leuchtweite 285 m.  
(LxØ) 225x70 mm, ca. 570 g.

343,00 € UVP \*

Artikelnummer:  
253359



## MINI-LED-BLITZLEUCHE FIREBALL, LICHTAUSTRIFF ZWEISEITIG GELB

DIN EN 12352:2006-07, Klasse L2H. Aussparung im Boden zum Einsatz auf Faltsignalen, 4 starke Dauermagnete an der Unterseite zur flexiblen Befestigung. Blitzfrequenz 65 min<sup>-1</sup>, Umschaltung von Blitzlicht auf Dauerlicht. Betrieb mit 6 Mignonzellen 1,5 V, LR06 (nicht im Lieferumfang enthalten), Betriebszeit bis 100 h, LED-Anzeige bei schwacher Batterie.  
(HxØ) 149x74 mm, ca. 0,4 kg.

Einsatz auf Leitkegeln oder Standbetrieb  
mit optionalem Adapter.



104,26 € UVP \*

Artikelnummer:  
223486



## QUICKLIGHT LED 120

Tragbare Beleuchtungseinheit zum schnellen Einsatz beim Auf- und Abbau der Beleuchtungsgruppe. Unterseite mit Aufsteckbohrung A DIN 14640 zum Aufsatz auf ein Stativ mit Aufsteckzapfen C DIN 14640. Bestückt mit 2 fest montierten Flutlichtstrahlern FlutLED W 60, je 7.700 Lumen. (LxBxH) 620x200x390 mm, ca. 12,0 kg.

Bei Verwendung eines Spannungswandlers kann die Quicklight LED 120 auch am 12- bzw. 24 V-Bordnetz betrieben werden.



**1.100,00 € UVP\***

Artikelnummer:  
250065



\* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller in € und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

65% Polyester/35% Baumwolle, alle Taschen mit Patte und Klettverschluss. Farbe dunkelblau, Reflexstreifen silber 25 mm, leuchtgelbe Paspel über den Patten sowie an der Ober- und Unterkante des Reflexstreifens.

## BLOUSON KINDERFEUERWEHR

Vor- und Rückenpasse leuchtgelb, je 1 Reflexstreifen auf den Patten und dem Rumpf umlaufend, leuchtgelbe Paspel an der Ober- und Unterkante des Rückenflauschbandes, abgerundeter Stehkragen mit Lasche und doppeltem Klettverschluss, Reißverschlussblende mit Klettverschluss, 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Quetschfalte, verdecktes Flauschband für Namenstreifen über der linken Brusttasche 110x20 mm, Flauschband für Rückenschild 300x50 mm, geschlitzte Ärmel, Bündchen mit Klett weitenverstellbar, Bund 50 mm mit seitlich versteptem Gummiband.

**31,85 € UVP \***

Artikelnummer:  
311975  
Größen finden Sie  
im Online-Katalog.



**31,09 € UVP \***

Artikelnummer:  
311976  
Größen finden Sie  
im Online-Katalog.

## LATZHOSE KINDERFEUERWEHR

Hosenschlitz mit Reißverschlussblende, 2 Flügeltaschen, 2 Schenkeltaschen mit Quetschfalte. Hosensaum mit Klett verstellbar, je 1 Reflexstreifen die Waden umlaufend. Elastische Träger mit Kunststoffschnalle, aufgesetzte Latztasche mit Quetschfalte. Taille mit Klettverschluss links, Gummizug im Rückenbereich.



## **YOUNG FIRESTAR®** **Schutzhandschuhe**

Rückhand aus Nylon mit Acrylfütterung,  
Innenhand aus Amara-Leder. Strickstulpe  
acrylgefüttert, seitlich mit Ring (linke Hand)  
bzw. Haken (rechte Hand). Farbe Rückhand  
dunkelblau, YOUNG-FIRESTAR-Logo,  
Schriftzug „Kinderfeuerwehr“,  
Innenhand schwarz.



**9,90 € UVP\***

Artikelnummer: 316363  
Größen finden Sie  
im Online-Katalog.



\* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller  
in € und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



## Jugendfeuerwehr

Weitere lieferbare Ausführungen und Zubehör finden Sie im Online-Katalog.

**SEIZ**



**12,80 € UVP \***

Artikelnummer: 316193  
Größen finden Sie im  
Online-Katalog.

### SCHUTZHANDSCHUH YOUNG FIRESTAR® PRO

DIN EN 388:2017-01. Klasse 42435, gemäß DGUV-Rundschreiben 0288/2011.

Innenhand mit Silikonnetz für verbesserten Grip, touchscreenfähig an Daumen und Zeigefinger, waschbar bei 40 °C. Farbe Rückhand blau/orange mit reflektierenden Einsätzen, Schriftzug „JUGENDFEUERWEHR“, Innenhand schwarz meliert.

### PARKA

65% Polyester/35% Baumwolle, Futter 100% Polyester, Guardian-Nässesperre. Stehkragen, Kapuze. Front: 2 Funktionstaschen mit Klettverschluss, Reißverschluss, Tasche unter Reißverschlussabdeckung, Handy- und Stifttasche mit Patte, geeignet zum Anbringen von Wappen oder ähnlichem. Rücken mit Flauschband, abnehmbares reflektierendes Klettschild „JUGENDFEUERWEHR“. Ärmelabzeichen DJF links, Ärmelweite verstellbar mit Klettverschluss. Im Saum und an den Ärmeln umlaufend aufgenähter Reflexstreifen silber. Eingezippte, entnehmbare Fleecefutterweste.

**102,75€ UVP \***

Artikelnummer: 312035  
Größen finden Sie im  
Online-Katalog.

### PARKA MÜNCHEN

Farbe blau, Schultern orange  
RAL 2004 abgesetzt.

### PARKA BERLIN

Farbe blau, Schultern leuchtorange  
RAL 2005 abgesetzt.

**102,75€ UVP \***

Artikelnummer: 311980  
Größen finden Sie  
im Online-Katalog.





## SCHNÜRSCHUHE YOUNG FIRESTAR® HAIX®

Leichter Sicherheitsschuh mit GORE-TEX® Extended Innenfutter, wasserdicht und hoch atmungsaktiv, anatomisch geformte ultraleichte Schutzkappe für höchste Sicherheitsanforderungen, durchtrittshemmende Sohleneinlage, metallfrei, ESD, Vario Wide Fit System zur individuellen Anpassung der Weite (Einlegesohle mittel im Lieferumfang enthalten).



127,55 € UVP \*

Artikelnummer:  
316501  
Größen finden Sie  
im Online-Katalog.

## RUCKSACK JF YOUNG FIRESTAR®

strapazierfähiges und wasserabweisendes PAX-treme, Reflexapplikationen, Tragegriff aus Kunststoff, Schulter- und Beckengurte sowie Rückenpartie gepolstert und aus luftdurchlässigem, feuchtigkeits-transportierendem Material, Steckverschluss aus Kunststoff mit verstellbaren Riemen an den Seiten, an Brust- und Beckengurt. Weiche Polsterung, Zwischenfach und Frontfach mit Reißverschluss, 2 Netzfächer seitlich, Netztasche mit Reißverschluss im Beckengurt, Reißverschlussfach zur Aufnahme eines Kinderhelms, Innenbereich mit Karabinerhaken aus Kunststoff, gepolstertem Innenfach im Rückenbereich, Innenfach mit Reißverschluss im Frontbereich, eingnähtem Namensschild.



49,90 € UVP \*

Artikelnummer:  
315212

## ROLLMÜTZE, LEUCHTGELB YOUNG FIRESTAR®

100% Polyacryl, mit umlaufendem silber reflektierendem Streifen. Einheitsgröße.



9,95 € UVP \*

Artikelnummer:  
303228

## ROLLMÜTZE, EINSTICKUNG „JUGENDFEUERWEHR“ IN SILBER

48,5% Aramid/48,5% Viskose Lenzing™ FR/3% Belltron®. Durch die verwendete Materialkombination bietet die Mütze Flammenschutz und Antistatik. Farbe marine, Einheitsgröße.



14,20 € UVP \*

Artikelnummer:  
346078



\* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller in € und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



# Löschsysteme für Akkus, Löschdecken, E-Mobility

**MURER**

**2.225,00 € UVP \***

Artikelnummer:  
163650

## E-LÖSCHLANZE

Neue Anforderungen für Feuerwehren durch Elektroautos: Mit der Verkehrswende kommen immer mehr Elektroautos auf die Straßen. Bei einem Unfall tritt bei Elektroautos oder Hybrid-Plugins ein weiteres Problem auf: ein möglicher Akkubrand. Den Energiefluss zum Motor kann man unterbrechen, das passiert nach einem Unfall automatisch, aber der Akku selbst kann nicht ausgeschaltet werden, er behält seine Energie. Der Akku ist oft wasserdicht verpackt, er muss gewaltsam geöffnet werden, beispielsweise mit einer Löschlanze.



**LEADER**  
Fighting for performance

**1.667,00 € UVP \***

Artikelnummer:  
197623



### Satzbestandteile:

Bügelgriff mit Handschutz und Schlagplatte aus Edelstahl in verstärkter Ausführung, Isolierung in Farbe rot  
Verlängerungsrohr Länge 500 mm  
Optimierte Schlagdüse mit 3 Düsenlöchern und Tiefenbegrenzung  
Anschlusskupplung Storz D  
Maulschlüssel SW 80  
Erdungsschraube am Schlagkopf und an der Anschlusskupplung  
Gesamtlänge 670/1150 mm (ohne/mit Verlängerungsrohr), ca. 8,1 kg

## PKW-LÖSCHDECKE LEADER STOP

Zum Einsatz durch 2 geschulte Personen an schwer zugänglichen Brandorten wie Parkplätzen, Ausstellungsräumen oder Autofahrten. Aus elektrostatischem, siliziumbeschichtetem Glasfasergewebe, widerstandsfähig auch bei hohen Temperaturen bis 1000 °C, hohe Materialstärke verringert die Rauchentwicklung und erleichtert eine sichere Positionierung.  
(LxB) 600x800mm, Packmaß (LxBxH) 830x340x270 mm, ca. 25 kg.  
Lieferung einschließlich Koffer mit Anwendungsanweisung und 1 Paar Handschuhen Gr. 10.  
Wiederverwendbar (Anzahl abhängig vom Einsatz und unter Berücksichtigung der Einsatzstellenhygiene und Dekontamination).





## Sperr- und Brechwerkzeug



**4.130,00 € UVP \***

Artikelnummer:  
284843



### TRAININGSTÜR TACDOOR

Universelle modular aufgebaute taktische Übungstür, ohne spezielle Werkzeuge leicht zu montieren und demontieren, Aufbau durch eine Person. Einfacher Austausch der Module erlaubt flexible Anpassung an die Bedürfnisse der Feuerwehr vor Ort. Die Modulteile aus Metall haben eine maximale Länge von 1200 mm und können auf einer EURO-Palette gelagert und transportiert werden, aufgebaut (BxHxT) 1210x1000x2300 mm, ca. 265 kg. Sämtliche Holzteile, wie Türzargen und Türblatt, können durch Schraubverbindungen einfach ausgetauscht oder gewechselt und den Bedürfnissen angepasst werden, so dass das Öffnungsverhalten einer Tür realitätsnah simuliert werden kann. An den Türzargen können mittels Holzschrauben Anbauteile wie Holzplatten zur Raum-/Flursimulation oder Türketten, Türriegel, Türzusatzschlösser, Türspione oder Ähnliches montiert werden.

### MULTIZETTEX

Zum sekundenschnellen Ziehen von Schließ-zylindern (Profil-, Rund-, und Ovalzylindern) mit einfachsten Handgriffen unter Verwendung von handelsüblichen Zugschrauben. Der lange teleskopierbare Hebel erlaubt ein sehr feinfühliges und kontrolliertes Brechen der Schließzylinder, alle Teile aus Edelstahl, geschraubt. (LxBxH) 462x50x105 mm, ca. 2,5 kg. Lieferung einschließlich Umhängetasche aus Cordura mit Fächern für Ziehgerät und Zugschrauben, Maße der Umhängetasche: (LxBxH) 490x150x65 mm, ca. 0,3 kg.

Lieferung nur an Behörden.  
Lieferung erfolgt ohne Zugschrauben.



**395,00 € UVP \***

Artikelnummer:  
284802




# Vegetationsbrandbekämpfung und Großschadensbekämpfung für Profis



Weitere lieferbare Varianten und Zubehör finden Sie im Online-Katalog.

## MODULARES EINSATZSYSTEM PHÖNIX – VON FACHLEUTEN FÜR FACHLEUTE.

Mit PHÖNIX sorgt modernste Technik für die Entlastung professioneller Einsatzkräfte.

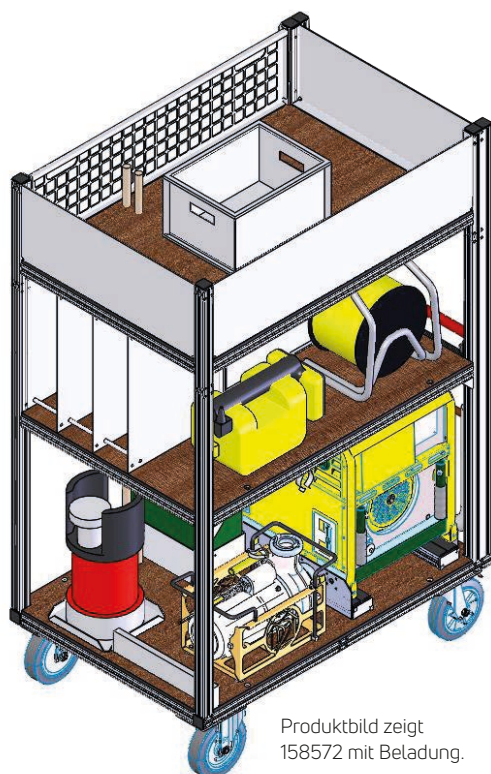

Produktbild zeigt 158572 mit Beladung.



**3.500,00 € UVP\***

Artikelnummer:  
158572

## ROLLCONTAINER UNWETTER/ STARKREGEN

Aufbau in 3 Ebenen, obere Ebene mit Seitenwänden 270 mm hoch, rechte Seitenwand abklappbar.

### Zur Aufnahme von

**Ebene 1:** 1 DIN Stromerzeuger 700x440x580 mm, 1 Abgas-schlauch, Länge 1500 mm, 1 Benzinkanister 10 l mit Betan-kungsschlauch, 1 Tauchpumpe TP 4/1, 1 Hochwasserschutz-pumpe Mini-CHIEMSEE B 1300, 1 Kupplungsschlüssel BC, 1 Scheinwerfer Peli 9490 RALS.

**Ebene 2:** 1 Leitungsroller 230 V, 3 Druckschläuche B 75 à 20 m, 2 Eurobehälter 600x400x220 mm zur Aufnahme von 2 Watho-sen, 2 Wasserschiebern und weiteren Kleinteilen.

**Ebene 3:** Zubehör für Mini-CHIEMSEE (1 formstabiler Saug-schlauch 3 m Größe B, 1 formstabiler Spiralschlauch 3 m Größe B, 1 Rückschlagklappe Größe B), 1 Eurobehälter 400x300x220 mm zur Aufnahme von 2 Personenschutzschaltern und 2 Arbeitsleinen. (LxBxH) 1200x800x1830 mm, ca. 106 kg.

## WALDBRAND-OVERALL, SEGMENTIERTE REFLEXBESTREIFUNG

DIN EN ISO 11612:2015-11, DIN EN 15614:2007-09, warnwestenbefreit  
leichter einlagiger Aufbau mit hoch geschlossenem Stehkragen, Reißver-schlüsse zur Belüftung im hinteren Oberschenkelbereich und unterhalb der Achseln entlang der Seitenlinie. 2-Wege Frontreißverschluss mit Klett-abdeckleiste, 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Klettver-schluss, Oberarmtasche mit Patte und Klettverschluss auf linkem Ärmel, Mikro-Halteschlaufen rechts und links neben dem Kragen, 2 aufgesetzte Taschen mit Gummizug im hinteren Taillebenbereich für Ge-tränkeflaschen, 2 aufgesetzte Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss.

Ergonomische Schnittführung im Ellbogen- und Kniebereich, Ärmel-weitenverstellung mit Klett-lasche, Taillengummi, Kniepolster fixiert in Knieverstärkung aus beschichtetem Kevlar®-Gewebe, Seitennaht im Bereich des Beinsauums mit Reißverschluss zum leichteren Anlegen Euramid/Lenzing FR 265 g/m², Farbe sand, segmentierte Reflexbestreifung gelb/silber/gelb.

**wallex**  
Schutzbekleidungs GmbH

**253,68 € UVP\***

Artikelnummer:  
310761  
Größen finden Sie  
im Online-Katalog.





Vegetations- und Waldbrände stellen Feuerwehren vielerorts vor außergewöhnliche Schwierigkeiten. Sehr trockene Sommermonate sorgen für Vegetationsbrände in teilweise sehr unwegsamem Gelände. Fehlende Kenntnisse über Topografie und Vegetation, unzureichendes Wissen über spezielle Brandangriffsszenarien und mangelnde Vorbereitung sorgen vielfach für schwierigste Einsatzbedingungen, die selbst Fachleute vor größte Herausforderungen stellen.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist unter Mitarbeit von anerkannten Experten, Feuerwehrkameraden und Herstellern ein modulares System entwickelt worden. Es wurde eine spezialisierte Lösung für Vegetations- und Waldbrände realisiert, die Einsatzkräfte bei der professionellen Brandbekämpfung unterstützt. Das System ist aufgeteilt in die Module **BRANDBEKÄMPFUNG**, **WASSERFÖRDERUNG** und **PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG**. Sie sind so konzipiert, dass sie von Zweierteams auch in unwegsamem Gelände schnell und effizient eingesetzt werden können. Die Ausrüstung ist zum Transport auf Rollcontainern gelagert und kann vor Ort händisch abgeladen und eingesetzt werden – für maximal effizienten Zugriff.

## MODUL I BRANDBEKÄMPFUNG



Artikelnummer:  
180018



Artikelnummer:  
180081

## MODUL II WASSERFÖRDERUNG TEIL 1



Artikelnummer:  
180108

## MODUL II WASSERFÖRDERUNG TEIL 2



Artikelnummer:  
180180

## MODUL III PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG



Artikelnummer:  
180192

## FAHRZEUG-KIT

Das Modul ermöglicht den zuerst eintreffenden Einheiten die Einleitung der Brandbekämpfung. Bei Vegetationsbränden kann das Modul direkt am Fahrzeug angeschlossen werden, bei ausgedehnten Waldbränden können die vorgehenden Trupps über den Verteiler C-DCD mehrere Fahrzeug-Kits oder weitere zusätzliche Armaturen einsetzen.

### Satzbestandteile:

- 4 Schläuche WILDCAT D 25, fluoreszierend gelb-orange, Länge 20 m, mit Druckkupplungen (Art.-Nr. 148144)
  - 2 Eurospritzen D4, Eingang D 25
  - 1 Verteiler mit Ventilabspernung C-DCD
  - 1 Aufbewahrungstasche PAX aus PAX-Dura mit zwei seitlichen Reißverschlüssen und Tragegurt mit besonders hoher Reiß- und Abriebfestigkeit.
- (BxHxT) 450x400x400 mm, Gesamtgewicht ca. 15,9 kg.



Modular aufgebautes Konzept zur schnellen und einfachen Reinigung der Einsatzkräfte. Alle notwendigen Maßnahmen zur Reinigung und Dekontamination können direkt an der Einsatzstelle durchgeführt werden. Durch den Aufbau auf einem Anhänger ist eine hohe Mobilität und schnelle Einsatzbereitschaft sichergestellt.

2 getrennt voneinander nutzbare Bereiche zur gleichzeitigen Reinigung eines Trupps bzw. zur Geschlechtertrennung. Abschließbarer Schwarzbereich im Heck mit Handwaschbecken, Übergangsbereich mit Dusche mit zeitgesteuerter Drückerarmatur. Im Weißbereich Lagermöglichkeiten für Wechselunterwäsche und Handtücher, Lagerraum wahlweise für Einsatzbekleidung, Trainingsanzüge oder ähnliches im vorderen Bereich des Anhängers. 2 von außen zugängliche Technikräume mit je 2 Warmwasserbereitern à 30 l sowie je einer Heizung zur Sicherung der Frostbeständigkeit. Auf der Fahrerseite Bodenluke für Wasser- und Stromanschluss, Einspeisearmaturen sowie Sicherungskasten. Wände und Dach aus GFK, leicht zu reinigen, Dach zur Verhinderung von Wasserschäden sowie Bildung von Eisplatten überstehend. Außenwände sowie Dach und Boden mit 50 bzw. 60 mm Polystyrol gedämmt. Alko-Fahrgestell garantiert eine bundesweite Ersatzteilversorgung und ein bundesweites Servicenetz, Anhängerkupplung mit Kugelkopf.

Hier geht es zum  
Produktvideo »



**50.000,00 € UVP \***

Artikelnummer: 241000  
Weitere lieferbare Varianten  
finden Sie im Online-Katalog.

### ANHÄNGER MUNDUS EINSATZSTELLENHYGIENE

Innenausstattung: 4 Seifen- und Desinfektionsmittelspender, 2 Papierhandtuchspender, 2 Sammelkörbe für Papierhandtücher, 1 Sammelkorb für Handtücher, 2 Sammelkörbe für Wäsche, 2 Klebespiegel, 1 Gummischieber 300mm, 2 Handabzieher, 2 Anti-Rutschmatten, Stromanschluss 400V 16A, Frischwasseranschluss Storz D, Abwasseranschluss Storz C.  
(LxBxH) Kofferaufbau 6600x2480x2350 mm, Gesamtmaß 7750x2480x3138 mm, Leergewicht 1613 kg, zul. Gesamtgewicht 2600 kg.  
Betrieb an Stromerzeuger ab 13 kVA möglich.


**REGALSYSTEME zur Ausstattung des  
Anhängers nach eigenen Anforderungen.**

**665,00 € UVP \***

### REGALSYSTEM MIT KUNSTSTOFFBEHÄLTERN

Artikelnummer:  
241005

Zur Lagerung von Handtüchern und Unterwäsche.

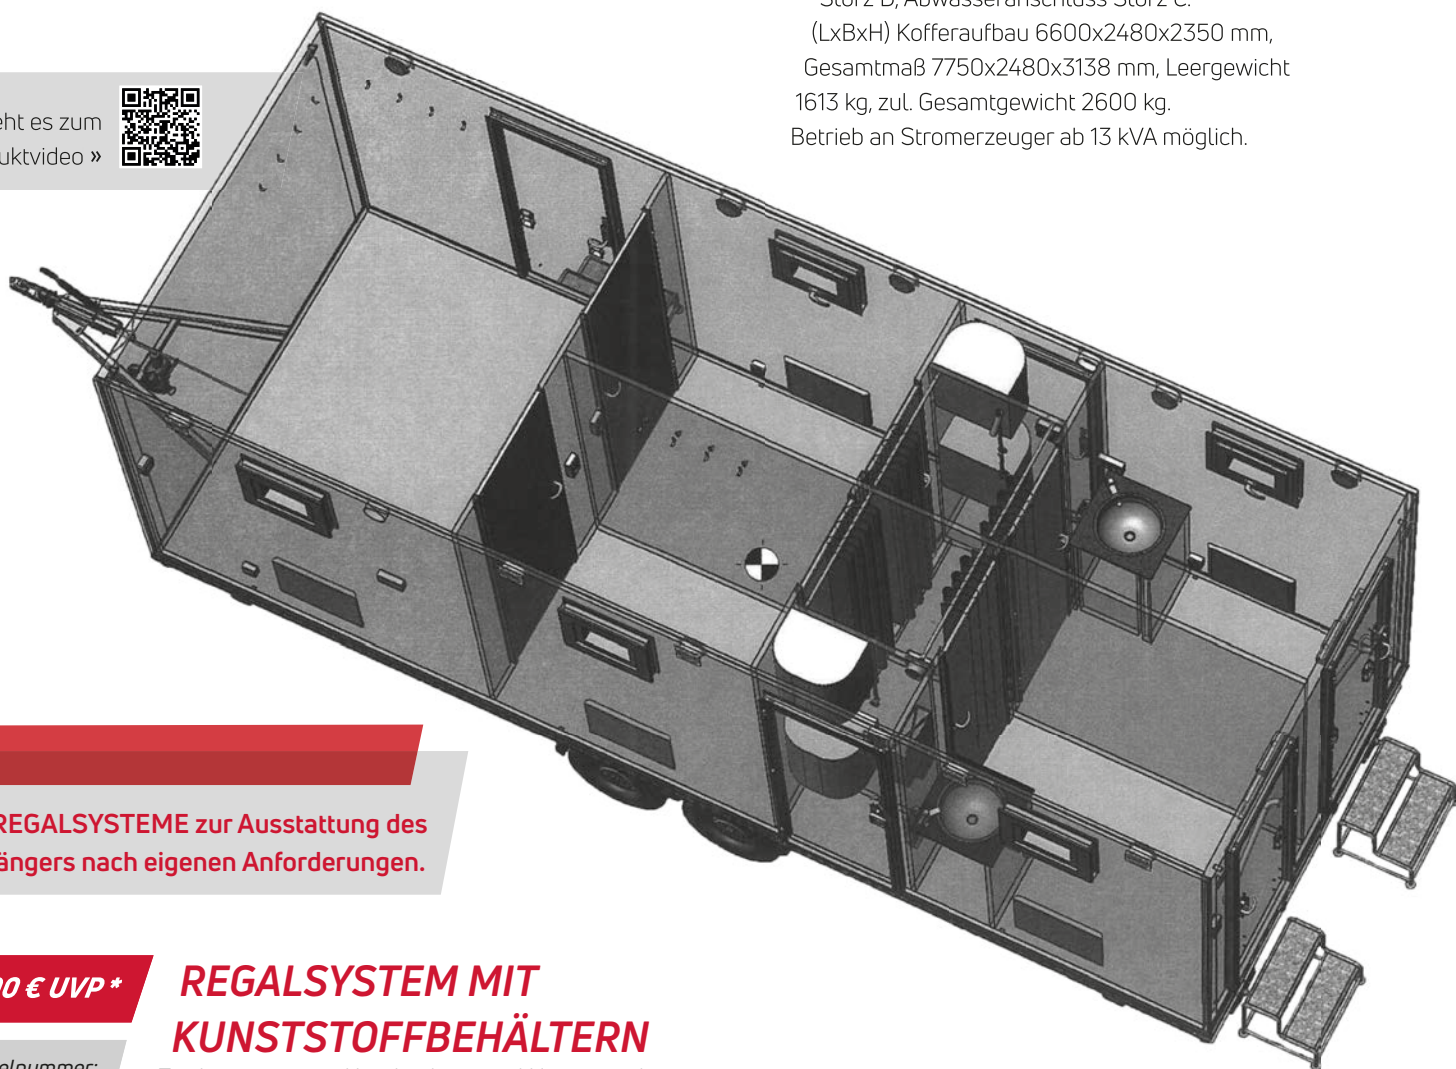





**2.225,00 € UVP \***

Artikelnummer:  
241006

## REGALSYSTEM HALBHOCH, MIT ABLAGEFLÄCHE


5 Felder halbhoch mit 3 Ebenen, jeweils mit Kunststoffbehältern zur Lagerung von Ersatzbekleidung, oben Ablagefläche.

**3.333,50 € UVP \***

Artikelnummer:  
241007

## REGALSYSTEM HOCH

5 Felder mit 6 Ebenen, jeweils mit Kunststoffbehältern zur Lagerung von Ersatzbekleidung.



**3.475,00 € UVP \***

Artikelnummer:  
241008

## REGALSYSTEM HOCH/HALBHOCH

2 Felder halbhoch mit 3 Ebenen, oben Ablagefläche, 3 Felder hoch mit 6 Ebenen, jeweils mit Kunststoffbehältern zur Lagerung von Ersatzbekleidung.

**465,00 € UVP \***

Artikelnummer:  
241020

## FALTZELT PROPAVILLON

32 Grundfläche 3x3 m, Rahmen aus Rechteckprofil 32 mm, Edelstahl, pulverbeschichtet, alle Teile verschraubt, Dach aus 600D Oxford-Polyester, schwer entflammbar, wasserdicht. Packmaß 1600x250x250 mm, ca. 25 kg. Lieferung einschließlich Heringen, Abspannseilen, Reparaturset, Schutzhülle.



Produktbild zeigt Artikel 241020, 241021 und 241023.

**385,00 € UVP \***

Artikelnummer:  
241021

## SEITENWAND

Set aus 400D Polyester, schwer entflammbar, Befestigung am Zelt mittels Klettverschluss, Verbindung der Seitenteile mittels Reißverschluss.

Satzbestandteile: 2 Seitenteile mit Tür, 2 Seitenteile mit Fenster, Transporttasche.

**119,00 € UVP \***

Artikelnummer:  
241022

## TRANSPORTTASCHE FÜR PROPAVILLON 32

Aus reißfestem Polyester, mit Rollen und Tragegriff.

## SITZGARNITUR

Satzbestandteile:

1 Tisch 1100x500 mm,  
2 Bänke 1100x250 mm.

**97,50 € UVP \***

Artikelnummer:  
241024

**97,50 € UVP \***

Artikelnummer:  
241023

## BEDRUCKUNG EINER SEITE

\* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller in € und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



**BIOEX®**  
 High performance foams



## **Schaumlöschmittel BIOex® BIO FOR N, 20 L**

Netz- und Mehrbereichsschäummittel ohne Fluorverbindungen, vollständig biologisch abbaubar. Zumischrate als Netzmittel 0,1–0,5%, 0,6–1% als Schäummittel, bei Kohlenwasserstoffbränden 1%, seewasserbeständig, frostbeständig bis -10 °C, zugelassen für die Brandklassen A, B.

**70,20 € UVP \***

Artikelnummer:  
 170050



**225,10 € UVP \***

Artikelnummer:  
 170101

## **Netzmittel BIOex® ECOPOL F, 20 L**

Zertifiziert vom USDA Forest Service nach Spezifikation 5100-307a (Fire Suppressant Foam for Wildland Firefighting).

Fluorfreier Löschwasserzusatz zur Steigerung der Netzfähigkeit des Löschwassers, insbesondere bei Wald- und Vegetationsbränden. Einsetzbar mit allen handelsüblichen Zumischsystemen, auch für CAFS-Systeme und Brandbekämpfung aus der Luft mit Salz- und Brackwasser geeignet. Zumischrate 0,1%–1%, nicht korrosiv, biologisch vollständig abbaubar, Umwelteinstufung 0, Brandklasse A.



# Löschgeräte & Löschmittel

## FLUORFREIE SCHÄUME

Weitere Schäume und Netzmittel finden Sie in unserem Online-Katalog.

### MIT FLUORFREIEN LÖSCHMITTELZUSÄTZEN IN DIE ZUKUNFT

Fluorhaltige Löschmittelzusätze sind nur schwer abbaubar und können, wenn sie in die Umwelt gelangen, diese langfristig belasten. Als Alternative bieten sich fluorfreie Löschmittelzusätze an, die vollständig biologisch abbaubar sind.

Alle Löschmittelzusätze bei den kommunalen Feuerwehren sollten fluorfrei sein, da die überwiegenden Brandereignisse die Brandklasse A betreffen und eine Löschwasserrückhaltung nicht immer gewährleistet werden kann.

### SCHAUMSCHNELLANGRIFFSGERÄT UPRIM MF

Kein zeitraubender Aufbau herkömmlicher Schaumrüstung, die tragbaren Schaum Schnellgeräte werden im Einsatzfall einfach an die Schnellangriffseinrichtung oder an vorhandene Wasserquellen angekuppelt und erzeugen durch das Injektor-Prinzip sofort Schaum. Bedienung durch 1 Person, einfache Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft durch Nachfüllen der verbrauchten Schaummittelmenge, geeignet für alle Schaummittel. für Mittelschaum, eingebauter Injektor-Zumischer, Mittelschaumrohr und Absperrhahn, Füllstandsanzeige, Eingangsdruck 3–10 bar, Leistung 60 l/min, Wurfweite 3–6 m, Verschäumungszahl 50–70, Zumischrate 3% oder 6% einstellbar, 10-l-Polyethylen-Behälter, Anschluss C-Festkupplung. (BxHxT) 365x630x185 mm, ca. 3,55 kg (leer).



778,00 € UVP \*

Artikelnummer:  
172712

### Schaumlöschmittel DR. STHAMER VAPUREX® LV 1% F-10 #7141, 20 L

Fluor- und silikontensidfreies, synthetisches, dünnflüssiges (newtonsches) Schaumlöschmittel zur Erzeugung von Schwerschaum, frostbeständig bis -10 °C, Zumischrate 1%, 100% biologisch abbaubar, geeignet für die Brandklassen A und B (unpolar).



200,00 € UVP \*

Artikelnummer:  
171230

**Dr. STHAMER**  
HAMBURG

### Netzmittel DR. STHAMER ULTRAWET® 0,1% F-25 #9041, 20 L

Fluor- und silikontensidfreies, synthetisches Netzmittel. Nicht schäumender Löschwasserzusatz zur Steigerung der Netzfähigkeit des Löschwassers, insbesondere schwer zu benetzender Feststoffe wie z. B. Papier, Späne, Stroh, Baumwolle, Kohlenstaub. Bereits bei einer Zumischung von 0,1% dringt das Löschwasser sehr viel schneller und nachhaltiger in das Brandgut ein, verkürzt die Löszeit und verringert Folgeschäden, ultraWet® wird mit handelsüblichen Zumischsystemen dem Löschwasser zugesetzt und über Strahl- oder Hohlstrahlrohre ausgebracht, auch für Kübelspritzen und Brandbekämpfung aus der Luft geeignet. Frostbeständig bis -25 °C, 100 % biologisch abbaubar, Brandklasse A.



217,00 € UVP \*

Artikelnummer:  
171710



**2.183,33 € UVP \***

Artikelnummer: 231345  
Weitere Varianten, individuelle Bedruckbarkeit  
sowie Zubehör finden Sie im Online-Katalog.



## **SICHTSCHUTZ STANDARD, WEISS, MIT STANDARDBEDRUCKUNG**

3 Teleskopständer, Planengröße (BxH) 5700x2000 mm,  
einseitig bedruckt mit Schriftzug und Symbol  
„BEI STAU RETTUNGSGASSE BILDEN“ in Farbe rot.  
(BxHxT) aufgestellt 5700x2150x1200 mm,  
Packmaß (BxHxT) 580x1450x180 mm, ca. 32 kg.



**2.496,30 € UVP \***

Artikelnummer:  
231354

## **SICHTSCHUTZ STANDARD, WEISS, MIT INDIVIDUELLER BEDRUCKUNG**

3 Teleskopständer, Planengröße (BxH) 5700x2000 mm,  
(BxHxT) aufgestellt 5700x2150x1200 mm,  
Packmaß (BxHxT) 580x1450x180 mm, ca. 32 kg.



## WECHSELBEKLEIDUNG

**65,00 € UVP \***

Artikelnummer:  
342458

### ENTKLEIDUNGS- UND TRANSPORTSACK

Zur Ablage und zum Transport von kontaminierten Schutzanzügen. Aus beidseitig beschichtetem Polyestergewebe, 400 g/m<sup>2</sup>, Ösen aus Edelstahl V2A mit eingearbeitetem Kordelzug zum Verschließen. Das Material ist wasserdicht und abwaschbar, transparent. (ØxH) 1200x1400 mm, ca. 2,5 kg.



**84,00 € UVP \***

Artikelnummer:  
231168

### ENTKLEIDUNGS- UND TRANSPORTSACK ATS

Zur Ablage und zum Transport vorgereinigter Schutzkleidung. Runde Plane mit umlaufendem Kordelzug, Ø 1,60 m, flach auslegbar, Farbe gelb.



**94,00 € UVP \***

Artikelnummer:  
342459

### ENTKLEIDUNGS- UND TRANSPORTPLANE

Zur Ablage und zum Transport von kontaminierten Schutzanzügen und kontaminiertem Gerät. Aus beidseitig beschichtetem Polyestergewebe 700 g/m<sup>2</sup>, Ösen mit eingearbeitetem Kordelzug zum Verschließen. Das Material ist wasserdicht und abwaschbar, Farbe rot. Ø 2000 mm, ca. 2,5 kg.



## WECHSELBEKLEIDUNG, SET

Zur Reduzierung des Risikos nach dem Ablegen der Schutzausrüstung mit kontaminierter Technik und Ausrüstung in Kontakt zu kommen. Lieferung in Klarsicht-Aufbewahrungshülle.

#### Satzbestandteile:

- 1 Trainingshose, Farbe grau
- 1 Trainingsjacke mit Kapuze, Farbe grau
- 1 Paar Socken, Farbe schwarz
- 1 Paar Gummischeue
- 1 Augenschutzbrille DIN EN 166
- 1 Atemschutzmaske DIN EN 149, Schutzklasse FFP3
- 1 Wollmütze

**58,36 € UVP \***

Artikelnummer:  
342001 - Größe I  
342002 - Größe II



\* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller in € und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



**328,00 € UVP \***

Artikelnummer: 273613  
Weitere Varianten sowie Zubehör  
finden Sie im Online-Katalog.

### MULTIFUNKTIONSWANNE ET 03, INHALT 175 L

Flexibles, faltbares System, durch schnellen und einfachen Aufbau für Dekonzwecke und zum Auffangen von ausgelaufenen Flüssigkeiten geeignet. Aus beidseitig PVC-beschichtetem PES, beständig gegen Kraftstoffe, Heiz- und Dieselöl, Schmiermittel, Hydrauliköl, Bremsflüssigkeit und Desinfektionsmittel. Seitenwände mit eingeschweißten Verstärkungen zur Stabilisierung der Form, integrierter Niveaumanzeiger zur Messung der Füllmenge, Farbe rot. (LxBxH) 1000x1000x200 mm, Packmaß (LxBxH) 750x390x130 mm, ca. 5,6 kg.



**52,23 € UVP \***

### UNTERLEGPLANE

(LxB) 1300x1300 mm, ca. 1,2 kg.

Artikelnummer: 273590  
Weitere Varianten sowie Zubehör  
finden Sie im Online-Katalog.



**93,93 € UVP \***

Artikelnummer: 273572  
Weitere Varianten sowie Zubehör  
finden Sie im Online-Katalog.

### SCHUTZEINLAGE ET 13 für Multifunktionswanne ET 03 INHALT 175 L

(LxBxH) 990x990x200 mm,  
Packmaß (LxBxH) 350x250x40 mm,  
ca. 1,4 kg.

### STIEFEL-WASCHANLAGE STW 330

Aluminium-Profilrahmen mit eingeschobenen Seitenwänden, harte Sohlenreinigungsbürste, schonende seitliche Reinigungsbürsten, wasserführende Handbürste, Wasserzufuhr durch absperribaren Kugelhahn, Wasseranschluss R 1/2". (BxHxT) 600x310x330 mm, ca. 17 kg.

**997,00 € UVP \***

Artikelnummer:  
157550





## REINIGUNG



### HANDBÜRSTE, WASSERFÜHREND

grobe Nylonborsten, 2 Wassersprühreihen,  
1 m Anschlusschlauch R 1/2", Absperung  
über Handhebelventil.

**424,00 € UVP \***

Artikelnummer:  
157540



### WASCHBÜRSTE

Anschluss System Gardena.

**24,14 € UVP \***

Artikelnummer:  
241515

\* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller  
in € und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.









# Einsatzstellenhygiene



## TRANSPORT

Aufbau entsprechend Fachempfehlung Nr. 2 des AGBF vom 30.07.2014. Grundrahmen Aluminium-Schraubkanalprofil, wetter- und rutschfeste Holz-Siebdruckplatte. 2 kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl, 2 kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Rad- und Drehkranz-feststeller, ergonomische Griffstange mit SoftGrip-Ummantelung und selbsttätig wirkender Bremse für Bockrollen (Totmannbremse). Lang nachleuchtende und reflektierende Markierungen am Seitenprofil, untere Plattformhöhe 293 mm, zulässiges Gesamtgewicht 500 kg.

### 15 Jahre Qualitätsgarantie.

Der Rollcontainer Hygiene darf nicht zur Abgabe von Trinkwasser verwendet werden.



**3.990,00 € UVP \***

Artikelnummer:  
158570

## ROLLCONTAINER HYGIENE TYP 1

### Satzbestandteile:

- 1 Waschbecken 750x490 mm aus Edelstahl mit schwenkbarer Armatur und großer Abtropffläche, Wasseranschluss Geka-Kupplung mit Druckminderer, Wasserablauf Geka-Kupplung 20 m Wasserzuführungsschlauch 1/2" auf Trommel, beidseitig Geka-Kupplung, im Rollcontainer verlastet
- 5 m Abwasserschlauch 1", eine Seite Geka-Kupplung, andere Seite freier Auslauf
- 1 Übergangsstück Storz C auf Geka-Kupplung
- 2 Universalspender für Handdesinfektion und Flüssigseife
- 1 Spender aus Edelstahl für Papierhandtücher
- 1 klappbarer Müllsackhalter mit Deckel aus Kunststoff
- 2 Euroboxen 600x400x235 mm, mit Deckel
- 1 Eurobox 600x400x285 mm, mit Deckel
- (LxBxH) 1200x800x1265 mm, ca. 115 kg.



## ROLLCONTAINER HYGIENE TYP 2

### Satzbestandteile:

- 1 Waschbecken 400x300 mm aus Edelstahl mit Armatur zur berührungsfreien Fußbedienung, Wasseranschluss Geka-Kupplung mit Druckminderer, Wasserablauf Geka-Kupplung 5 m Abwasserschlauch 1", eine Seite Geka-Kupplung andere Seite freier Auslauf
- 1 Übergangsstück Storz C auf Geka-Kupplung
- 2 Universalspender für Handdesinfektion und Flüssigseife
- 1 Spender aus Edelstahl für Papierhandtücher
- 1 integrierter Mülleimer mit Klappe
- 2 Euroboxen 600x400x235 mm, mit Deckel
- 2 Euroboxen 600x400x285 mm, mit Deckel
- 2 Euroboxen 600x400x335 mm, mit Deckel
- (LxBxH) 1200x800x1380 mm, ca. 100 kg.

**3.038,00 € UVP \***

Artikelnummer: 158571

\* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller in € und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

## SPECHTENHAUSER TEGERNSEE TP 4/1

Tauchmotorpumpe zur Förderung von ungesiebttem Schmutz- und Abwasser mit Feststoffen bis zu Ø 40 mm. Hervorragende Mobilität durch geringes Gewicht und kompakte Abmessungen, effektive Flachabsaugung bis auf wenige Millimeter durch 90°-Drehung, einfaches Handling durch Tragegriff mit praktischer Abseileinkerbung. Pumpengehäuse aus korrosions- und seewasserbeständiger Aluminiumlegierung, Pumpenfuß aus Polyacetal (POM), alle Schraubverbindungen aus Edelstahl, Tragegriff aus Polyamid, Abdichtung mit trocken- und dauerlaufgeeigneter Doppel-Gleitringdichtung. Wechselstrommotor 230 V/1,8 kW, IP68, 20 m Netzleitung in gelber Signalfarbe, leicht austauschbar, in die Leitung integrierter Motorschutzschalter und Thermoschutz, IP68, Kabeleinführung mit Knickschutz aus Edelstahl, Schuko®-Stecker mit Bajonett-Überwurfring und Schutzkappe. Förderleistung 800 l/min bei 0 bar, 400 l/min bei 1 bar, druckseitig Festkupplung Storz B. (LxBxH) 300x240x460 mm, ca. 25 kg.



nach DIN 14425:2017-04

**1.490,00 € UVP\***

Artikelnummer:  
265081



**2.100,00 € UVP\***

Artikelnummer:  
268345

## MINI-AQUATIX

Zum kontinuierlichen Absaugen und Entsorgen von mit Schlamm, Steinen und sonstigen Fest- und Schwebstoffen grob verunreinigtem Schmutzwasser.

Verstopfungsfreier Permanentbetrieb durch leistungsstarke Spechtenhauser Zweikanalrad-Schmutzwasserpumpe, Pumpengehäuse und Laufrad aus Edelstahl, Korndurchgang 50 mm, Pumpenabgang Kupplung Storz C, Pumpleistung 350 l/min, max. Förderhöhe 11 m, Saugleistung bis 200 l/min, Pumpenanschluss an Saugkopf über Steckverbindung IP67.

Behälter aus PE-HD, Volumen 47 l, kontinuierliche Behälterentleerung über permanent laufende Entleerungspumpe, abgesichert durch Thermoschutzschalter und zusätzlichen Motorschutzschalter, Vakuum 250 mbar. Robustes Fahrgestell mit 2 Bockrädern und 2 Lenkrollen, Anschluss 230 V/3000 W, 7,5 m Anschlussleitung mit Schuko®-Stecker IP68, Arbeitsgeräusch 59 dB(A).

(LxBxH) 485x380x750 mm, ca. 24,0 kg.

Mit Wassersaugset DN40.

Satzbestandteile: Saugschlauch, Länge 3 m, 2-teiliges Saugrohr aus Aluminium, Länge je 0,5 m, Bodensaugdüse aus Kunststoff, Breite 400 mm, Fugendüse.

Lagerung des Saugsets im Behälter ist nicht möglich.



## PERSONENSCHUTZLEITUNG SPECHTENHAUSER PRCD-S+

DIN SPEC 14660:2015-12, DIN VDE 0661:1988-04, DGUV Information 203-006.  
Zum Schutz des Bedieners vor lebensbedrohlichen Körperströmen beim Anschluss an Fremdsteckdosen am Einsatzort. Schutz vor Über-/Unter- oder Gleichspannung, Verdrahtungsfehler, N- oder L-Leiter-Unterbrechung, Unterbrechung oder Fremdspannung auf PE-Leiter, Fehlerstrom > 30 mA.  
Einschalten ist nur mit bloßer Hand möglich, bei Messfehlern (z. B. durch das Tragen eines Handschuhs) schaltet der PRCD-S+ nicht ein, es erfolgt eine optische Warnung. Schaltergehäuse IP55 in der Leitung verbaut.  
3 m Anschlussleitung H07RN-F 3G1,5, eine Seite Schuko®-Stecker IP44, andere Seite Schuko®-Kupplung IP68, ca. 1,0 kg.  
**Darf nur mit bloßer Hand eingeschaltet werden.**  
**Betrieb an einem Stromerzeuger ist nicht möglich.**



**217,00 € UVP \***

Artikelnummer:  
265044

nach neuer DIN SPEC 2020-06

Fahrbare Schlauchhaspeln in Sonderausführung, passend in die Standard-Aufprotzvorrichtungen. Luftbereifte Breitreifen, Totmannbremse. Breite 967 mm, Rahmen weiß lackiert RAL 9010, Felgen rot lackiert RAL 3000.

## EINPERSONEN-HASPEL MINI-AQUATIX

Zur Aufnahme eines Kompaktwassersaugers SPECHTENHAUSER Mini-AQUATIX und Zubehör.  
Behälter aus Aluminium, mit Rolladen aus Aluminium verschließbar, Führungen aus PE. Entnehmbarer Container aus Aluminium zur Aufnahme des Saugzubehörs.  
Behälter (BxHxT) Außenmaß 660x820x500 mm, Innenmaß 620x785x475 mm, ca. 86 kg, weitere Farbkombinationen gegen Aufpreis.



**BARTH**  
Feuerwehrtechnik

**4.490,00 € UVP \***

Artikelnummer:  
130768

Produktbild zeigt  
130768 mit Beladung.

## EINPERSONEN-HASPEL LÜFTER PARKFAN

Grundrahmen mit Schwenkeinrichtung aus Edelstahl, durch vertikale Verstellmöglichkeit um 110°, verriegelbar in 9 Positionen, kann der Lüfter auch zur Schachtbe- oder entlüftung nach unten oder oben blasend eingesetzt werden, Lagerungskasten zur Aufnahme der Anschlussleitung des Lüfters unterhalb der Grundplatte, ca. 126 kg (mit Lüfter).  
Bestückt mit fest gelagertem Hochleistungslüfter LEADER ParkFan 80, Leistung 85.700 m³/h, Anschluss 400 V/7500 W mit CEE-Anschlussstecker, IP67, Wasseranschluss 1" IG, Eingangsdruck 2-16 bar für die Wassernebeldüsen zur effektiven Kühlung und Beseitigung von Rauchgasen, Funkfernbedienung für EIN/AUS und Drehzahlregelung.

**LEADER**  
fighting for performance

**15.700,00 € UVP \***

Artikelnummer:  
130769





**5.990,00 € UVP \***

Artikelnummer:  
172457



## **BATFAN 3 LI+**

Baureihe BatFan mit Akkuantrieb.

Betrieb wahlweise über eingebauten Akku oder über 230-V-Anschluss, 0,5 m Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker IP68, beim Betrieb an 230 V wird der Akku gleichzeitig geladen. Elektromotor 600 W mit Geschwindigkeitsregler zur stufenlosen Drehzahlregelung, Anzeige des Akku-Ladezustands. Lüftungsbereich durch 10 LEDs ausleuchtbar, Einstellung des Neigungswinkels zwischen -90° und +65°, Arbeitsgeräusch in 3 m Entfernung 76,8 dB(A), IP66.

Lieferung einschließlich Akku, Tragegriff und Tragegurt.

1 Jahr Garantie auf den Akku.

Wechselbarer Lilon-Akku 12,5 Ah, Laufzeit mit einer Akkuladung 50 min bei Volllast, Leistung 29.270 m³/h (AMCA-Wert nach Messvorschrift 240-06 18.600 m³/h). Transportmaß (BxHxT) 540x530x270 mm, ca. 24,0 kg (mit Akku).

3 Jahre Garantie auf den Lüfter.



## Hochleistungslüfter

*Die Lüfter ermöglichen eine rasche Entlüftung verqualmter Räume und damit einen optimierten Einsatz durch bessere Sicht, niedrigere Temperaturen und Verminderung der Giftgaskonzentration. Die Geräte sind kompakt, tragbar, handlich und stabil und können problemlos im Fahrzeug mitgeführt werden.*

**LEADER**  
Fighting for performance

### E-FAN 18

Baureihe E mit Akkuantrieb.

Rohrrahmen mit Transport- und Tragebügel, 2 Transporträder, 2 Standfüße, Lüftergitter aus Metall. Betrieb wahlweise über wechselbaren Lilon-Akku oder über 230-V-Anschluss. Elektromotor 650 W mit Geschwindigkeitsregler zur stufenlosen Drehzahlregelung, Anzeige des Akku-Ladezustands, geringe Selbstentladung. Lüftungsbereich durch 4 LEDs ausleuchtbar, Einstellung des Neigungswinkels zwischen -12° und +25°, IP65.

Lieferung einschließlich Lilon-Akku, erforderliches Ladegerät muss separat bestellt werden. 1 Jahr Garantie auf den Akku.

Laufzeit mit einer Akkuladung 70 min bei Volllast/5 h bei 50% Last, Leistung im Freien bei Netzbetrieb 35.050 m<sup>3</sup>/h (AMCA-Wert nach Messvorschrift 240-06 18.700 m<sup>3</sup>/h) Transportmaß (BxHxT) 581x660x280 mm, ca. 23,6 kg (mit Akku).



**5.405,00 € UVP\***

Artikelnummer:  
172464

\* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller in € und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

## Weitere Geräte für die technische Hilfeleistung

### Werkzeugsätze gfd®

Werkzeugsätze nach DIN im Aluminiumkasten. Passgenaue Schaumstoffeinsätze mit kunststoffverstärkten Böden zur übersichtlichen Anordnung des Werkzeugs und einfachen Kontrolle auf Vollständigkeit.



**660,00 € UVP \***

Artikelnummer:  
284570



### Werkzeugsatz DIN 14881-FWKa

DIN 14881:2013-12, im Aluminiumkasten DIN 14880-3-LM mit Aufschrift „Handwerkzeug DIN 14881“ und Schaumstoffeinsätzen. (LxBxH) 600x400x150 mm, ca. 23,5 kg.



**670,00 € UVP \***

Artikelnummer:  
284571



### Elektrowerkzeugsatz DIN 14885

DIN 14885:2013-12, im Aluminiumkasten DIN 14880-4-LM mit Aufschrift „Elektrowerkzeug DIN 14885“ und Schaumstoffeinsätzen. (LxBxH) 400x300x150 mm, ca. 10,2 kg.





**18,29 € UVP \***

Artikelnummer:  
167555

## KUPPLUNGSSCHLÜSSEL ABC

Sehr leicht, temperaturbeständig, keine Funken.

Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, hochbelastbar, Zugfestigkeit bis 200 N/mm<sup>2</sup>. Nicht funkenreißend, elektrisch nicht leitfähig, hohe Chemikalienbeständigkeit, bedingt beständig gegen Benzin und Diesel, Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C (kurzzeitig 150 °C). Vorbohrung für Schlaufe oder Karabiner, Farbe schwarz mit leuchtgelb reflektierender Folie.

Länge 400 mm, ca. 170 g.

## RATHOLITH® BOX MOBIL

Behälter aus PE, Farbe blau, mit Scharnierdeckel, Farbe schwarz, mit zwei Klipp-Schiebeverschlüssen, Durchführung für Ladekabel Ø 13 mm, integrierte Brandschutzwanne. Kissenmodul mit Löschgranulat zum Abdecken des Brandguts.

(LxBxH) 300x200x145 mm, Innenmaß 252x152x133 mm, ca. 2,4 kg.

Mit dem Behälter besteht die Möglichkeit der Einstufung der Akkus in Lagerklassen in Anlehnung an TRGS 510: 2015 Anlage 4, geeignet zum sicheren innerbetrieblichen Transport.

**83,00 € UVP \***

Artikelnummer:  
197606



**91,00 € UVP \***

Artikelnummer:  
285212

## SYSTAINER®

Flexible Anpassung an unterschiedliche Anforderungen, optionale Einsätze, Fachteiler und Polster jederzeit flexibel austauschbar.

Deckel, versenkte Verschlüsse und Griffe für optimale Stapelbarkeit, Systainer® T-Loc und Systainer® XXL sind mit Drehgriffen zum Öffnen und Schließen des Deckels ausgestattet, gleichzeitig können die Systainer über diese Drehgriffe vertikal miteinander verbunden werden. Andere Systainer® können vertikal über 4 Schnäpper miteinander verbunden werden, eine Kombination der beiden Systeme ist möglich. Farbe anthrazit RAL 7016.

## SYSTAINER® XXL 237

Außenmaß (BxHxT) 792x230x296 mm,  
Innenmaß (BxHxT) 786x188x279 mm, ca. 3,6 kg.



## SYSTAINER® XXL 337

Zur Aufnahme eines kompletten Pressluftatmers mit Atemluftflasche 6,8 l, Lungenautomat und Maske. 2 Beschriftungsfelder zur Kennzeichnung, 2 Laschen an der Front ermöglichen das Plombieren des Systainers.

Außenmaß (BxHxT) 792x330x296 mm,  
Innenmaß (BxHxT) 786x288x279 mm, ca. 4,3 kg.

**99,00 € UVP \***

Artikelnummer:  
285213

# Taschen | Holster

## BEKLEIDUNGSTASCHE

**Aufnahme der kompletten Überbekleidung zur Brandbekämpfung einschließlich Helm und Stiefeln.**

Hauptfach für Überjacke, Überhose und Helm. Außentaschen mit Reißverschluss: Stiefelfach mit Belüftungsöffnungen, Seitentasche mit entnehmbarer, mit Klett befestigter Organizer-Mappe (BxHxT) 300x340x30 mm, 1 Tasche pro Längsseite, davon 1 mit Einstecktaschen für Kleinteile. Innen: Netztasche mit Reißverschluss im Deckel, 2 unterteilte Stecktaschen innen an jeder Längsseite, entnehmbare Tasche (BxHxT) 340x390x70 mm mit Belüftungsöffnungen. Deckel mit Flauschstreifen 400x80 mm für Klettschild, Einschubfach mit befestigtem, beschriftbarem Kunststoffschild. Ergonomisch geformter, kunststoffverstärkter Handgriff, Schultertragegurt sowie Rucksackbegurtung längenverstellbar, abnehmbar und gepolstert. Boden gepolstert mit Gleitschienen. Aus PAX-Dura, Boden aus PAX-Plan, Farbe schwarz mit leuchtgelben Reflexstreifen, teilweise retroreflektierend.



**226,00 € UVP \***

Artikelnummer:  
283069







**150,57 € UVP \***

Artikelnummer: 284497  
Weitere lieferbare  
Ausführungen und  
Zubehör finden Sie  
im Online-Katalog.

## HOLSTER, Set TH

Holster aus PAX-Dura, Farbe schwarz,  
mit Reflexstreifen gelb/silber/gelb.

### Satzbestandteile:

- 1 TH-VU-Holster L PAX (BxHxT) 180x200x50 mm
- 1 Kennzeichnungsstift gelb
- 1 Klammernheber
- 1 Montierhebel
- 1 Federkörner
- 1 Ventildreher
- 1 Seitenschneider mit Isolierung gemäß VDE



## HOLSTER, SET II

Holster aus PAX-Dura, Farbe schwarz,  
mit Reflexstreifen gelb/silber/gelb.

### Satzbestandteile:

- 1 Atemschutzholster  
(BxHxT) 140x170x80 mm
- 1 Kennzeichnungsstift gelb
- 1 Kennzeichnungsstift rot
- 1 Karabiner mit Schraubsicherung
- 2 Holzkeile 3D
- 1 elastischer Fangriemen, Länge 700 mm
- 1 Bandschlinge, Nutzlänge 1,8 m, tagesleuchtorange
- 1 Rettungsmesser ResQToolZ Economy

**93,58 € UVP \***

Artikelnummer: 284495  
Weitere lieferbare  
Ausführungen und  
Zubehör finden Sie  
im Online-Katalog.



## HOLSTER, SET III

Holster aus PAX-Dura, Farbe schwarz,  
mit Reflexstreifen gelb/silber/gelb.

### Satzbestandteile:

- 1 Atemschutzholster L PAX  
(BxHxT) 140x170x80 mm
- 1 Kennzeichnungsstift gelb
- 1 Kennzeichnungsstift rot
- 1 Karabiner mit Schraubsicherung
- 2 Holzkeile 2D
- 1 elastischer Fangriemen, Länge 700 mm
- 1 Bandschlinge, Nutzlänge 1,8 m, tagesleuchtorange
- 1 Einsatzschere Ausführung Köln
- 1 Neubautenschlüssel

**120,56 € UVP \***

Artikelnummer: 284496  
Weitere lieferbare  
Ausführungen und  
Zubehör finden Sie  
im Online-Katalog.

## Sanitätsrucksäcke und -taschen



**261,63 € UVP \***

Artikelnummer:  
240885

### FELDBERG SAN

Notfallrucksack PAX mit Innentaschen

Kompakter Sanitätsrucksack mit variabler Trennwand-einteilung und Innentaschen für den individuellen Bedarf, konzipiert für den Sanitätsdienst auf Großveranstaltungen und als SEG-Rucksack, Innenraum durch Klettsystem frei einteilbar, Innentaschenset 1 geschweißt. Aus PAX-Tec, Rucksackfarbe rot, Reflexstreifen silber und gelb, Volumen 30 L. (BxHxT) 390x480x180 mm, ca. 3,0 kg.

## Gerätehausausstattungen



**189,00 € UVP \***

Artikelnummer:  
158333

### STECKDOSENLEISTE SMOKY MULTI SOCKET

Zur Simulation einer rauchenden Steckdose. Beim Einschalten des integrierten Raucherzeugers fängt die Leiste leicht an zu rauchen und es ertönt ein knisterndes Geräusch. 4 voll funktionsfähige Steckdosen 230 V/500 W, kabelgebundene Fernbedienung zum Ein-/Ausschalten, LED-Statusanzeige, Beenden des Effekts auch durch Ziehen des Netzsteckers.

(LxBxH) 540x80x50 mm, ca. 1,1 kg.

Lieferung einschließlich 10 ml Nebelfluid Cirrus und Dosierspritze.

Darf nur mit Nebelfluid Cirrus (Art.-Nr. 158344, 158349) betrieben werden.







# Impressum

## W. SCHMITT GMBH FEUERWEHRTECHNIK

Rheinstraße 182  
D-56564 Neuwied

Telefon: +49 (0) 2631 9873-0

Telefax: +49 (0) 2631 9873-31

E-Mail: [info@schmitt-feuerwehrtechnik.de](mailto:info@schmitt-feuerwehrtechnik.de)

Website: [www.schmitt-feuerwehrtechnik.de](http://www.schmitt-feuerwehrtechnik.de)

Geschäftsführer: Christina Schmitt und Daniel Schmitt, Dipl. Kfm.

Registergericht: Amtsgericht Montabaur

Registernummer: HRB 10319

Steuernummer: 32/660/0455/4

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27a

Umsatzsteuergesetz: USt-ID DE 149 521 821

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 55 Abs. 2 RStV:  
Daniel Schmitt (Anschrift wie oben)

Link zur Plattform der Europäischen Kommission zur  
Online-Streitbeilegung (OS): <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>.

**Satz & Layout:** ansichtssache - Agentur für Gestaltung

Nuthedamm 3 | 14974 Ludwigsfelde

Tel. 03378-51 86 381 | [www.ideen-sichtbar-machen.de](http://www.ideen-sichtbar-machen.de)

**Produktion:** [www.onlineprinters.de](http://www.onlineprinters.de)

**Produktfotos:** jeweilige Hersteller, gfd®

**Zusätzliche Bildquellen:** Alexander Ernst, Adobe Stock

### Datenschutz

Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit Bestellungen (Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse, Kundennummer) ist der Herausgeber des Katalogs. Die Daten werden zur Abwicklung der Bestellungen verarbeitet. Eine Weitergabe der Daten erfolgt in dem erforderlichen Umfang an die mit der Abwicklung von Bestellungen beauftragte Dienstleistungszentrale, die gfd® GmbH, Löwenbrucher Ring 36, 14974 Ludwigsfelde, sowie das mit der Lieferung beauftragte Unternehmen bzw. den mit der Zahlung beauftragten Dienstleister.

Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 (1) lit. b) der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Weitere Informationen zum Datenschutz und zu den Betroffenenrechten können Sie unserer Datenschutzerklärung entnehmen.

Den Link zu unserer Datenschutzerklärung finden Sie in der Übersicht unter:  
[www.gfd-katalog.de/Uebersicht\\_gfd\\_Mitglieder\\_DSGVO.pdf](http://www.gfd-katalog.de/Uebersicht_gfd_Mitglieder_DSGVO.pdf)

### Urheberrecht

Der vorliegende Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Übersetzung oder der Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet.

### Produktbeschreibung und Preise

Alle Angaben über Gewichte, Maße, Fassungsvermögen, Leistung, Farben usw. sind nur Richtwerte. Die Angaben zur PSA-Kategorisierung beruhen auf den Angaben der Hersteller und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können vom Produkt abweichen. Die Katalogpreise verstehen sich zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Weitere Informationen finden  
Sie in unseren Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen.





**SCHMITT**

*Feuerwehrtechnik*

**W. Schmitt GmbH Feuerwehrtechnik**

Rheinstraße 182 | 56564 Neuwied

Telefon: +49 (0)2631 / 98 73-0

[www.schmitt-feuerwehrtechnik.de](http://www.schmitt-feuerwehrtechnik.de)